SETON

Fiche technique

Combiné flash/buzzer 92 dB

Description

- Ce combiné permet de voir et entendre le signal d'alarme dans les ambiances sonores moyennement bruyantes : bureaux, salles de contrôle, laboratoires…
- Le son est continu ou pulsé, sélectionnable par commutateur.
- Les signaux optiques et sonores peuvent être pilotés séparément.
- L'équerre de montage intégrée permet une installation facile et rapide.

Caractéristiques techniques

- **Matériau :** - Calotte : polycarbonate transparent ;
  - Feu flash : au xénon ;
  - Boîtier : Mélange PC/ABS : PC gris.
- **Dimensions :** la 83 x H 120.5 x P 91 mm.
- **Câblage :** Bornier à vis avec protection max. 1.5 mm².
- **Entrée de câble :** diamètre max. de câble 9 mm.
- **Type de son :** son continu ou pulsé, sélectionnable par switch
- **Fréqunce acoustique :** 2.3 kHz.
- **Puissance :** 1 Ws.
- **Fréquence du flash :** 1 Hz.
- **Fixation :** sur équerre, sortie sonore vers le bas.
- **Durée de vie :** 4 x 10^6 éclairs.
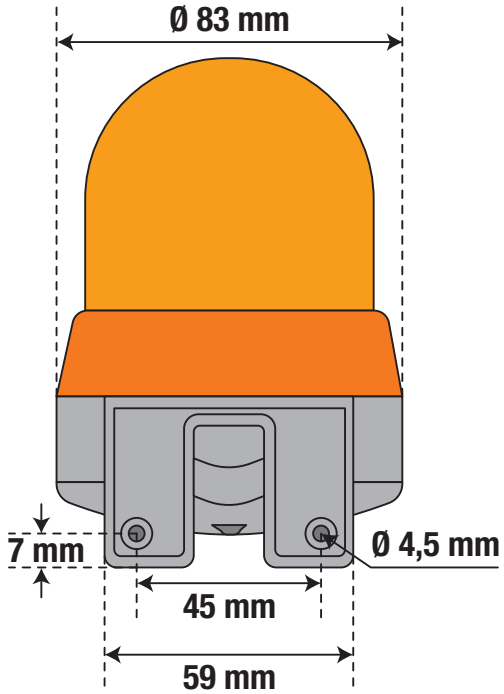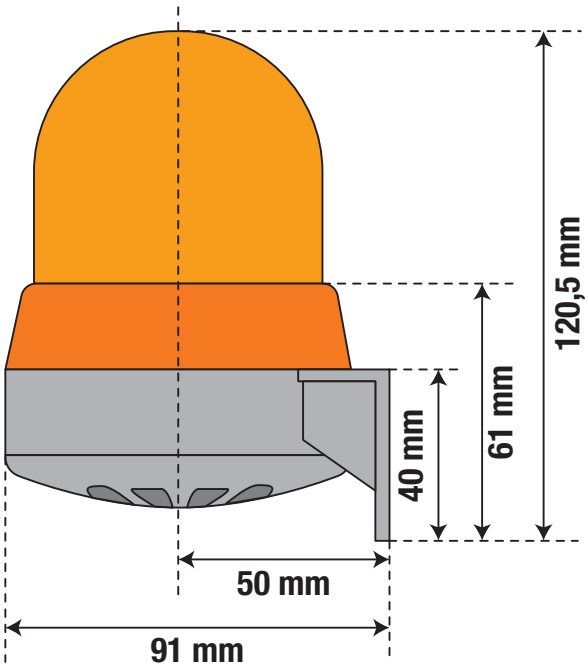
Référence	Couleur	Tension	Consommation optique	Consommation sonore
CFB240	Orange	24 V	120 mA	15 mA
CFB24R	Rouge	24 V	120 mA	15 mA
CFB2300	Orange	230 V	35 mA	25 mA
CFB230R	Rouge	230 V	35 mA	25 mA